

Sistemas - Cobre

CAT. 6A UTP/FTP

DISEÑO

Diseño común realizado que elimina el NEXT residual y reflejado.

DESEMPEÑO

Diseño balanceado, excede el estándar TIA Categoría 6A @ 750MHz, brindando una verdadera garantía en la aplicación.

CONFIABILIDAD


Aplicación: Calificado por terceros para Transmisión IEEE 802.3an de 10GbE.

CAPACIDAD ELÉCTRICA:

Calificado para PoE, PoE+ y PoE++ IEEE 802.3bt.

FABRICACIÓN:

100% probado en fábrica en un ambiente controlado

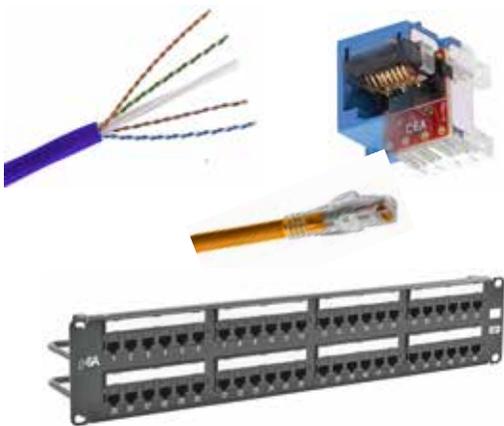

PRODUCTO

CAT. 6A

CAT. 6A FTP

CABLE GRIS

C6ASCSLSZHGy-FT

C6AFTPSRGY

CABLE AZUL

C6ASCSLSZHB-FT

C6AFTPSRB

PANEL

HP6A24

HPJS24

PANEL

HP6A48

HPJS48

JACK

HJ6Axx

SJ6A

PLUG

SP6A

SP6A

PATCH-CORDS

HC6Axxyy-FT

PC6Axxyy

CAT.5e UTP / CAT. 6 UTP

DISEÑO

Su formación IDC permite que cada par esté segregado, eliminando el NEXT entre pares.

El casquillo de relleno IDC de cierre asegura la retención del terminado, sujetando los cables durante la instalación.

DURABILIDAD

Fabricación en die-cast brinda durabilidad superior para cualquier instalación blindada.

DESEMPEÑO


Diseñado y balanceado al centro entregando 3dB de espacio libre @ 417MHz, brindando una verdadera garantía en la aplicación 10GbE.

CONFIABILIDAD

Aplicación: Calificado por terceros para Transmisión IEEE 802.3an de 10GbE. Componente: Verificado por terceros en cuanto a cumplimiento con el estándar TIA-568-C Categoría 6 para componentes verificado por terceros en cuanto a cumplimiento con ISO 11801 Clase E.

Capacidad eléctrica: Calificado para PoE y PoE + IEEE 802.3at.

Fabricación: 100% probado en fábrica en un ambiente controlado

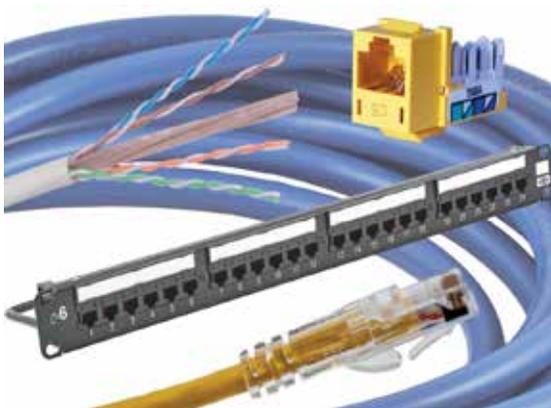

DESCRIPCIÓN

CAT. 5E

CAT.6

CABLE GRIS

C5ESCBCMRGY

C6RRMGY

CABLE AZUL

C5ESCBCMRB

C6RRMB

PANEL

HP5E24

HP624

PANEL

HP5E48

HP648

JACK

HXJ5Exx

HXJ6xx

PLUG

BRMOD4P100

SP6

PATCH-CORDS

HC5Exxyy-FT

HC6xxyy-FT

XX = Color estándar: B = Azul, BK = Negro, GY = Gris, Y = Amarillo. OR = Naranjado, R = Rojo, GN = Verde, P = Morado, W = Blanco. yy = Longitudes estándar: "01"=1'; "03" = 3'; "06" = 6'; "08" = 8'; "10" = 10'; "12" = 12'; "16" = 16'; "20" = 20'. Longitudes ensambladas contra pedido: 25', 30', 35', 40', 45', 50', 55', 60', 75', y 100'

MEGAVAT

ventas@megavat.com.mx

Tel 8124304350